



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

เรื่อง เผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง Box culvert ลำห้วยเขาแก้ว
พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ขอประกาศเผยแพร่การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง Box culvert ลำห้วยเขาแก้วพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(นายไพโรจน์ มีประมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างBox culvert ลำห้วยเขาแก้วพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ทำการก่อสร้าง Box culvert 3 ช่อง กว้าง 6.00 เมตร
ยาว 10.20 เมตร พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ / องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,862,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป สะพานและท่อเหลี่ยม

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ก.ค. 2566 เป็นเงิน 1,856,531.66 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กิตติศักดิ์ รุ่งจนา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 รัชฎิญา เวียสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

7.3 วีระชัย ชูติวัฒนกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง Box culvert ลำห้วยเขาน้ำขาวพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งาน/งานย่อย/โครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

เบ็ ฐ ฐ	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานทางเบียง 1.1 ลูกตั้งบดอัดแน่น 2. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	341.210	299.00	102,021.79	1.3624	407.35	138,994.48
2	2.1 งานการบดอัดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด 2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	600.000	11.44	6,864.00	1.3624	15.58	9,351.51
3	2.2.1.1 งานทรายหยาบปรับพื้น	ลบ.ม.	30.000	502.42	15,072.60	1.3624	684.49	20,534.91
4	2.2.1.2 งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	144.000	299.00	43,056.00	1.3624	407.35	58,659.49
5	2.3 งานเทคอนกรีต $f_c = 240\text{kgsc}$	ลบ.ม.	90.000	2,088.68	187,981.20	1.3624	2,845.61	256,105.58
6	2.4 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	10.800	648.00	6,998.40	1.3624	882.83	9,534.62
7	2.5 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	ม.	120.000	27.78	3,333.60	1.3624	37.84	4,541.69
3	2.6 ตะปู	กก.	13.500	48.20	650.70	1.3624	65.66	886.51

วัย ชุติวัฒน์กุล

รหัสดำเนินงาน 2566 11:48:48

โครงการ/งานก่อสร้าง
ประเภทโครงการก่อสร้างBox culvert ลำห้วยเขาน้ำแควพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ คิวอี้รหัสประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

บัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.7 เหล็ก RB 12 มม.	ตัน	.106	29,600.00	3,137.60	1.3624	40,327.04	4,274.66
0	2.8 เหล็ก RB 15 มม.	ตัน	.278	27,488.00	7,641.66	1.3624	37,449.65	10,410.99
1	2.9 ลวดผูกเหล็ก	กก.	11.540	42.52	490.68	1.3624	57.92	668.50
2	2.10 ไม้หลังทางหินคลุก	ลบ.ม.	37.440	350.00	13,104.00	1.3624	476.84	17,852.88
3	2.11 กระดาษขานออย(หรือโป๊พ)	แผ่น	1.000	20.00	20.00	1.3624	27.24	27.24
4	2.12 ยางมะตอย	กก.	50.000	27.15	1,357.50	1.3624	36.98	1,849.45
5	2.13 เหล็กตะแกรงวางเมท 4 มม. ๑ 0.20 ม.	ตร.ม.	600.000	38.00	22,800.00	1.3624	51.77	31,062.72
6	3. งานหล่อคอนกรีต							
7	3.1 งานรื้อทุบโครงสร้างเดิมขึ้นทั้ง	ลบ.ม.	40.000	600.00	24,000.00	1.2782	766.92	30,676.80
8	3.2 งานชุดดิน	ลบ.ม.	2,000.000	29.46	58,920.00	1.2782	37.65	75,311.54
9	3.3 งานปรับแต่งดินพร้อมปรับระดับดิน	ตร.ม.	203.490	11.14	2,266.87	1.2782	14.23	2,897.51
0	3.4 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	10.170	579.29	5,891.37	1.2782	740.44	7,530.34
0	3.5 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	10.170	1,968.06	20,015.17	1.2782	2,515.57	25,583.39

รศ.ดร.กนก 2566 11:48:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประภาคารตาก้องก่อสร้างBox culvert ลำห้วยเขาน้ำขาวพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

งานจ้างออกแบบ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่


ใบปี บัญชี	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	3.6 คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc	ลบ.ม.	105.010	2,265.07	237,855.00	1.2782	2,895.21	304,026.26
2	3.7 เหล็ก RB 6 มม.	ตัน	.230	26,600.00	6,118.00	1.2782	34,000.12	7,820.02
3	3.8 เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	3.000	21,616.00	64,848.00	1.2782	27,629.57	82,888.71
4	3.9 เหล็ก DB 16 มม.	ตัน	1.470	19,450.00	28,591.50	1.2782	24,860.99	36,545.65
5	3.10 เหล็ก DB 20 มม.	ตัน	5.252	25,836.00	135,690.67	1.2782	33,023.57	173,439.81
6	3.11 ลวดผูกเหล็ก	กก.	292.200	42.52	12,424.34	1.2782	54.34	15,880.79
7	3.12 ไม้แบบ	ลบ.ฟ.	67.830	648.00	43,953.84	1.2782	828.27	56,181.79
8	3.13 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	339.130	139.00	47,139.07	1.3624	189.37	64,222.26
9	3.14 ไม้ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	20.350	648.00	13,186.80	1.2782	828.27	16,855.36
0	3.15 ตะปู	กก.	84.780	48.20	4,086.39	1.2782	61.60	5,223.22
1	3.16 ลูกกรงทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	200.000	299.00	59,800.00	1.2782	382.18	76,436.36
2	3.17 หินทิ้ง หน้า 0.40 เมตร	ลบ.ม.	350.000	659.38	230,783.00	1.2782	842.81	294,986.83
3	3.18 ราวกันตก	ม.	19.800	603.35	11,946.33	1.2782	771.20	15,269.79
รวมราคากลาง								1,856,531.66

ผู้จัดทำแบบ

รหัสดำเนินการ 2566 11:48:48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างBox culvert สำหรับเขื่อนแก่งเสือเต้นตอนกิ่วเสือเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่/องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

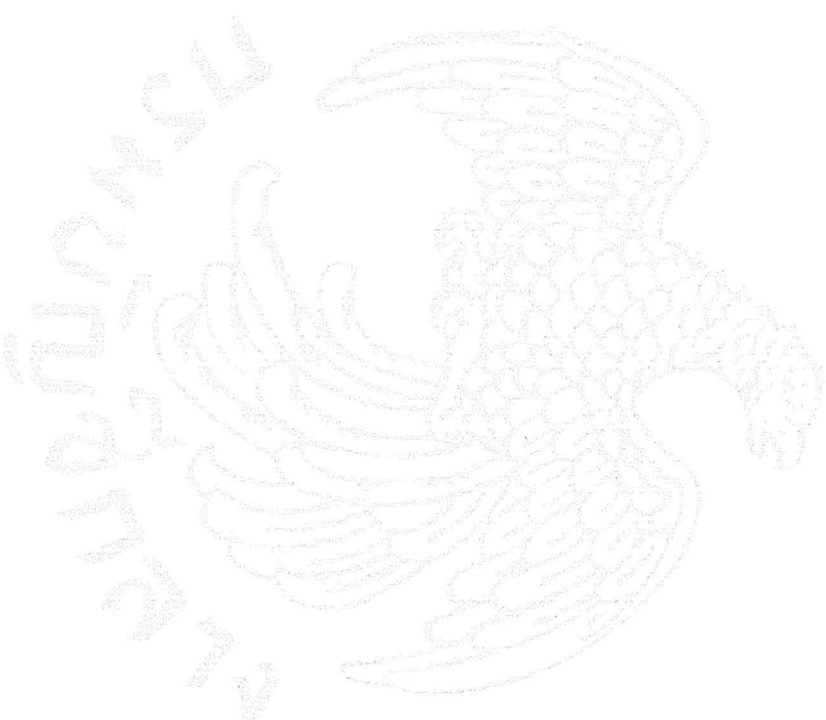

วัย ชุติวัฒน์กุล

รหัสดำเนิน 2566 11:48:48

แบบพอประมาณหรือกลางๆ

โครงการ/งานก่อสร้าง
ประเภทตรวจราคาจากงบก่อสร้างBox culvert ลำห้วยเขาแก้วพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องคการบริหารสวตัมบัลใหม่/องคการบริหารสวตัมบัลใหม่

(กิตติศักดิ์ รุ่งเรือง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ធនាគារ កម្ពុជា)

กรมการกำหนดราคากลาง

(ภาวะช็อค)

กรรมการกำหนดราคากลาง